

TABLAS DE CARGA: Pluma Principal y Jib

Capacidad de Elevación de Pluma 3 secciones 26.5 pies - 70 pies





20.8 pies (100%)



372° no continuos

Jib 23.6 pies - 40.6 pies

Tasas de carga en toneladas con estabilizadores extendidos											Tasas de carga de jib en toneladas con estabilizadores extendidos						
Código LMI #1																	
 Ángulo de la pluma Cargada	Longitud de Pluma y Marcador										 Ángulo de pluma cargada	Jib fijo		Jib telescópico			
		A. (tons)		B. (tons)		C. (tons)		D. (tons)		Código LMI #2		Código LMI #3		Código LMI #4			
		8,1 m	12,2 m	15,2 m	18,3 m	21,3 m	Longitud de jib en todas las longitudes de pluma. Ver nota de advertencia 4	Ángulo de pluma cargada	Longitud de jib en todas las longitudes de pluma. Ver nota de advertencia 4	Ángulo de pluma cargada		Longitud de jib en todas las longitudes de pluma. Ver nota de advertencia 4					
m																	
1,5	79	15,42															
2,4	73	10,85	79	10,12									7,2 m		7,2 m		12,4 m
3,0	68	9,17	76	8,46	80	8,16					3,0						
3,7	63	7,98	73	7,30	77	7,00	80	6,08			3,7						
4,6	55	6,54	69	6,07	74	5,79	77	5,39	80	4,26	4,6						
6,1	40	4,69	61	4,78	68	4,52	72	4,33	76	3,71	6,1	80	1,99	80	1,90		
7,6	12	3,55	52	3,66	61	3,68	67	3,53	71	3,17	7,6	78	1,90	78	1,81	80	1,36
9,1			41	2,90	54	2,93	62	2,95	67	2,74	9,1	75	1,81	75	1,72	78	1,20
10,7			28	2,34	47	2,37	56	2,39	62	2,39	10,7	71	1,63	71	1,53	75	1,07
12,2					37	1,90	50	1,93	58	1,95	12,2	68	1,46	68	1,36	72	0,97
13,7					25	1,52	43	1,55	52	1,56	13,7	65	1,30	65	1,20	69	0,87
15,2							35	1,26	47	1,27	15,2	61	1,17	61	1,06	66	0,80
16,8							24	1,03	40	1,05	16,8	57	1,04	57	0,93	63	0,73
18,3									33	0,87	18,3	53	0,91	53	0,81	60	0,67
19,8									23	0,72	19,8	49	0,76	49	0,66	57	0,62
21,3											21,3	45	,063	45	0,53	54	0,58
22,9											22,9	40	0,53	40	0,43	51	0,53
24,4											24,4	34	0,44	34	0,34	47	0,46
25,9											25,9	27	0,36	27	0,25	43	0,38
27,4											27,4					39	0,31
29,0																	
	0	3,01	0	1,73	0	1,22	0	0,88	0	0,62	29,0					34	0,25
	0,15 t		0,10 t		0,08 t		0,07 t		0,06 t		Deducciones para el jib fijo estibado						
	0,24 t		0,15 t		0,12 t		0,10 t		0,09 t		Decucciones para el jib telescópico estibado						



NOTAS:


- Todas las tasas de capacidad fueron calculadas en los 360° de giro de la grúa
- Todas las cargas basadas en la grúa sobre estabilizadores extendidos
- Todas las cargas "sobre estabilizadores extendidos" están basadas en un vuelco de 85%
- Las cargas por sobre la línea gruesa están basadas en la resistencia estructural
- Las cargas por debajo de la línea gruesa están basadas en el momento de vuelco

Los datos publicados son solo a modo ilustrativo. La operación de la grúa está sujeta las tablas de capacidad y a la información específica de la grúa.



DIAGRAMA DE LA PLUMA 1770C

Unidades imperiales y métricas

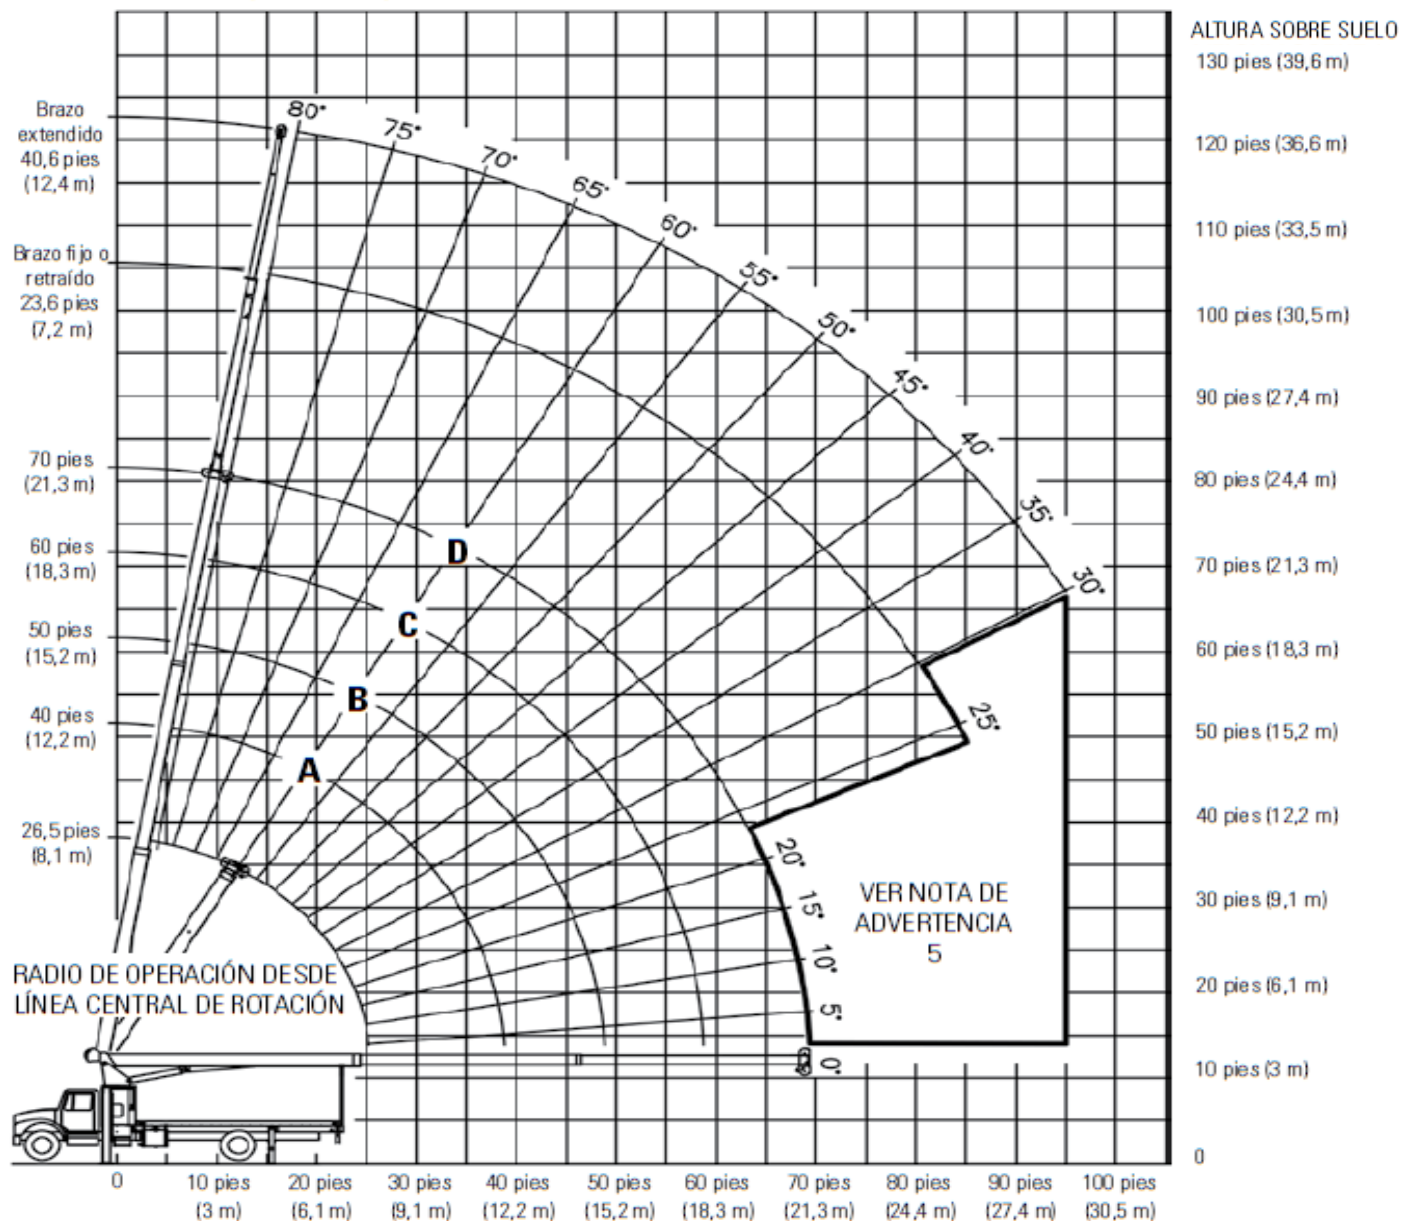

CONTACTENOS:
VENTAS
clientes@maquinariaucha.com

55 58 72 68 52
SERVICIO

55 58 72 68 77
REFACCIONES
www.maquinariaucha.com